
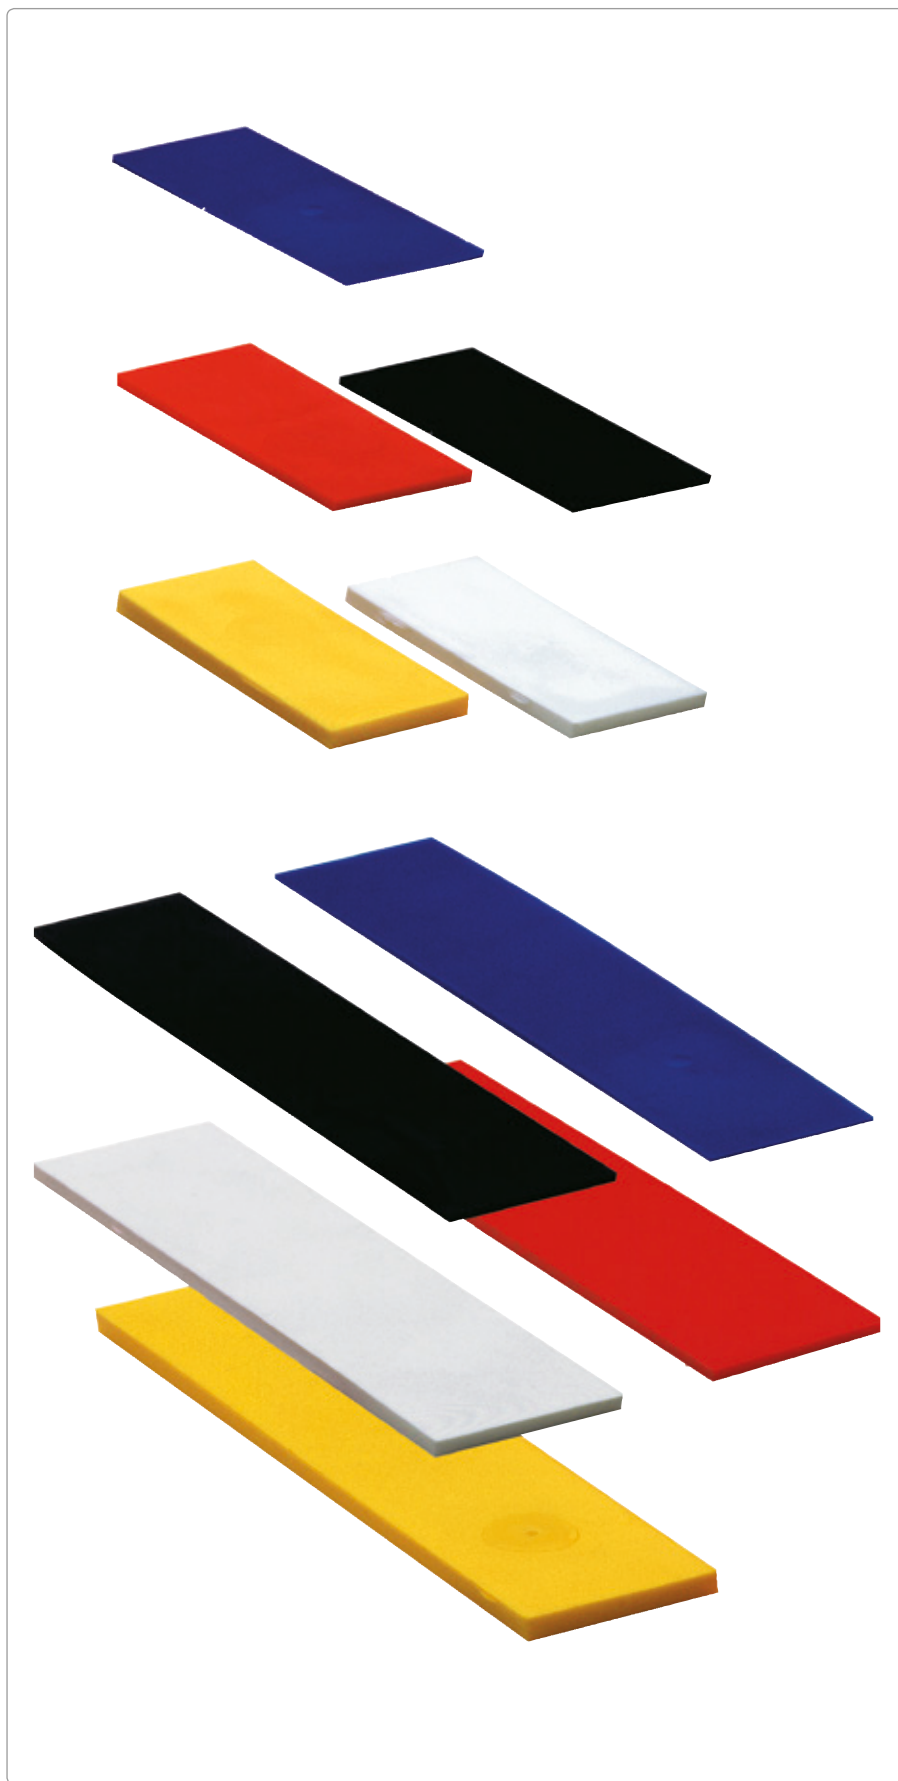


Knudsen Kilen

Styreklodser

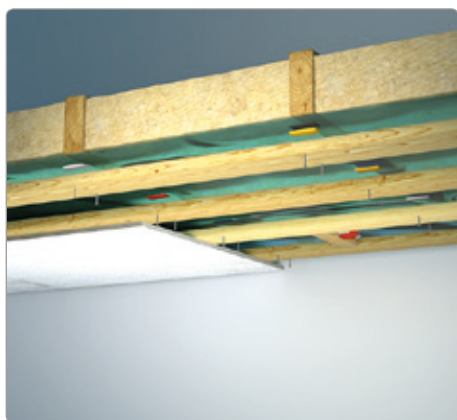


Styreklodser

- hurtig og nøjagtig montering

- Hurtig og let håndtering
- Flækker ikke ved gennemboring af søm/skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Økonomisk og tidsbesparende i brug
- Ingen giftig røg ved brand
- Produceret iht. ISO 9001:2000

Styreklodser er fremstillet i den samme høje kvalitet PE som Knudsen Kilerne, og har derfor de samme positive egenskaber over for fugt, belastning og ældning.

Styreklodser anvendes typisk i forbindelse med isætning af thermoglas, montering af køkkener, badeværelser, gulve og vinduer, men finder også anvendelse i et utal af andre sammenhænge i dagligdagen.

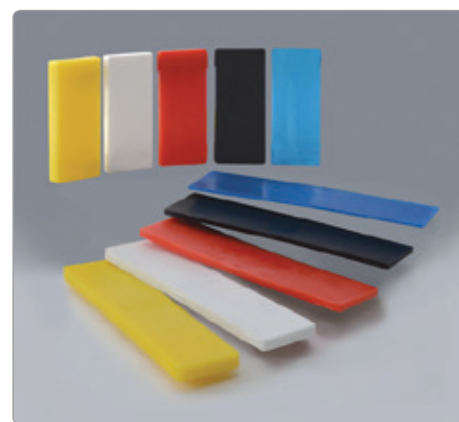

	H	B	L	Stk / Karton / palle			TUN-nr.	Varenr.
	1	22	50	1000	96	1	5308192	987316051
	2	22	50	1000	96	1	5308188	987316031
	3	22	50	1000	96	1	5308190	987316041
	4	22	50	1000	96	1	5308186	987316021
	5	22	50	1000	72	1	5308194	987316061
	1	22	100	500	96	1	5308191	987316050
	2	22	100	500	96	1	5308187	987316030
	3	22	100	500	72	1	5308189	987316040
	4	22	100	500	72	1	5308197	987316020
	5	22	100	500	72	1	5308193	987316060
				10 x 52 / 88 bokse / palle			5308196	901000022

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer – nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på www.knudsenkilen.dk



Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på LinkedIn