


## Datablad Kombi Sål

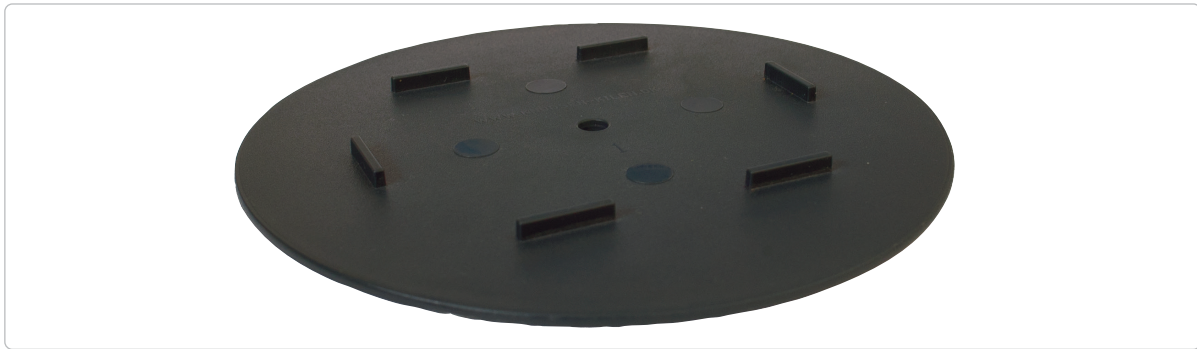

Kombi Sål er udviklet til trykudligning på emner som membraner og tagpap hvor der ønskes en større trykflade. Kombi Sål bruges sammen med Kombi Mellem, Kombi Max Lav, Kombi Max Høj og Kombi Bund. Kombi Sål forhøjer opklodsningen med 2 mm.

## Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	989502120 / 1265791		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Diameter	Ø160	mm	
Højde	2	mm	
Farve	Antrasitgrå		
Vægt	59	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 100 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Punktbelastning Bemærk at særskilt vurdering af underlag påkræves	250	kg	Med Kombi Max serien - fladetryk 40 x 40 mm
Fladebelastning Bemærk at særskilt vurdering af underlag påkræves	1.500	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodsninger pr. m2
Forbrug pr. m2	6	stk.	Pr. m2 ved almindelig terrasseopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		

